

调心滚子轴承

1. 调心性

这类轴承与调心球轴承具有共同的特点调心性，即由于轴受力产生一定扰动或安装差等致使内外圈轴向产生偏差，该类轴承可以再一定角度范围内自动调整，一般这种角度应小于2~3度，调心角图1。

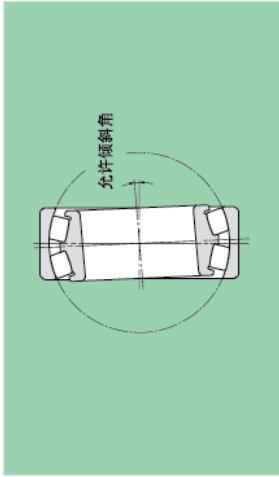


图1

2. 润滑槽和润滑孔

这类轴承一般都带有润滑槽和润滑孔，见图2。

W33: 带润滑槽和润滑孔；
W20: 只带润滑孔，不带润滑槽。

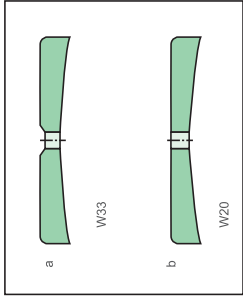


图2

3. 结构类型

根据轴承的应用场合的不同，本公司开发了一系列的结构，见下表
客户如果在选择上有疑问，可以与本公司联系。

冲压保持架 保持架 引导方式不同	
实体保持架 保持架 引导方式不同	


4. 圆锥孔

圆锥内孔分为两种规格，即代号为K，锥度为1:12；代号为K30，锥度为1:30。
可以根据客户要求配置相应的紧定套和退卸套。

5. 其他

可以根据客户要求提供特殊结构或特殊场合的轴承，如带密封圈、振动筛用轴承等等。

■ 调心滚子轴承
内径: 20~50mm

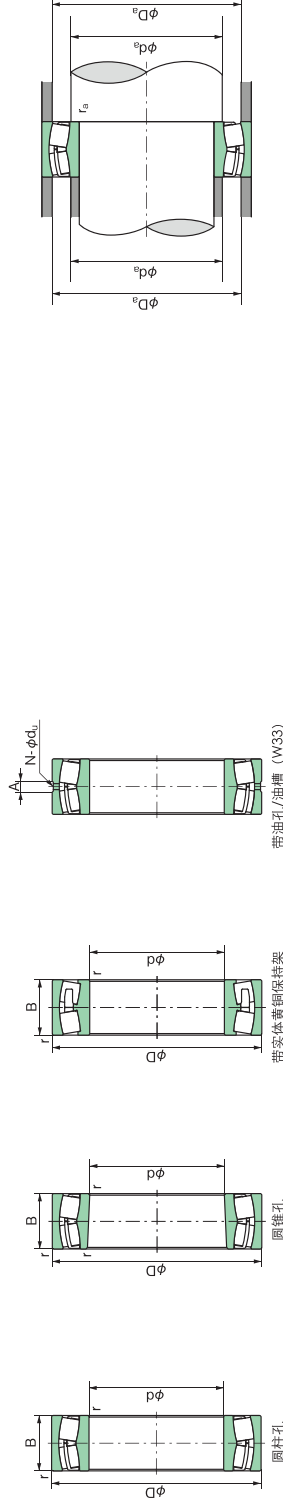


带油孔/油槽 (W33)


外形尺寸 (mm)				轴承代号		极限转速 (min ⁻¹)				带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r [*] (mm)	圆柱孔	圆锥孔	基本额定载荷 Cr (N)	基本额定静载荷 Cor (N)	脂润滑	油润滑	孔径 du	槽宽 A	孔数 N	da (mm)	Da (max)	ra (max)		圆柱孔		圆柱孔	
20	52	15	1.1	21304C	21304CK	47000	33500	11000	14000	3	6	4	27.0	45.0	1.0		21304C		21304CK	
	52	18	1	22205C	22205CK	63000	48000	10500	13000	3	5	4	30.5	46.5	1.0		22205C		22205CK	
	52	18	1	22205CA	22205CAK	48500	34500	8900	11000	3	5	4	30.5	46.5	1.0		22205CA		22205CAK	
	62	17	1.1	21305C	21305CK	64000	47500	9000	11500	6	6	4	32.0	53.0	1.0		21305C		21305CK	
30	62	20	1	22206C	22206CK	84500	65000	8500	11000	3	5	4	35.5	56.5	1.0		22206C		22206CK	
	62	20	1	22206CA	22206CAK	68000	48500	7500	9600	3	5	4	35.5	56.5	1.0		22206CA		22206CAK	
	72	19	1.1	21306C	21306CK	83000	62500	8000	9500	3	5	4	38.0	65.0	1.0		21306C		21306CK	
	72	19	1.1	21306CA	21306CAK	73000	50900	6500	8500	3	5	4	38.0	65.0	1.0		21306CA		21306CAK	
35	72	23	1.1	22207C	22207CK	112000	88500	7500	9500	3	6	4	42.0	65.0	1.0		22207C		22207CK	
	72	23	1.1	22207CA	22207CAK	94500	70000	6400	8300	3	6	4	42.0	65.0	1.0		22207CA		22207CAK	
	80	21	1.5	21307C	21307CK	96000	76000	7000	8500	3	5	4	44.0	71.0	1.5		21307C		21307CK	
	80	21	1.5	21307CA	21307CAK	89000	63100	6000	7500	3	5	4	44.0	71.0	1.5		21307CA		21307CAK	
40	80	31	1.5	22307CA	22307CAK	145000	107000	6000	7700	3	6	4	43.5	71.5	1.5		22307CA		22307CAK	
	80	23	1.1	22208C	22208CK	126000	102000	6700	8500	3	6	4	47.0	73.0	1.0		22208C		22208CK	
	80	23	1.1	22208CA	22208CAK	106000	81000	5700	7300	3	6	4	47.0	73.0	1.0		22208CA		22208CAK	
	90	23	1.5	21308C	21308CK	119000	95500	6000	7500	3	5	4	50.0	81.0	1.5		21308C		21308CK	
45	90	23	1.5	21308CA	21308CAK	116000	84400	5000	6500	3	5	4	50.0	81.0	1.5		21308CA		21308CAK	
	90	33	1.5	22308C	22308CK	185000	151000	5300	6700	4	7	4	48.5	81.5	1.5		22308C		22308CK	
	90	33	1.5	22308CA	22308CAK	172000	134000	5200	6700	4	7	4	48.5	81.5	1.5		22308CA		22308CAK	
	85	23	1.1	22209C	22209CK	133000	110000	6000	7500	3	6	4	52.0	78.0	1.0		22209C		22209CK	
50	85	23	1.1	22209CA	22209CAK	113000	85500	5300	6800	3	6	4	52.0	78.0	1.0		22209CA		22209CAK	
	100	25	1.5	21309C	21309CK	150000	124000	5000	6300	3	5	4	55.0	92.0	1.5		21309C		21309CK	
	100	25	1.5	21309CA	21309CAK	143000	105000	4500	6000	3	5	4	55.0	92.0	1.5		21309CA		21309CAK	
	100	36	1.5	22309C	22309CK	230000	182000	4500	5600	4	8	4	53.5	91.5	1.5		22309C		22309CK	
50	100	36	1.5	22309CA	22309CAK	208000	157000	4700	6100	4	8	4	53.5	91.5	1.5		22309CA		22309CAK	
	90	23	1.1	22210C	22210CK	142000	122000	5600	7100	3	6	4	57.0	83.0	1.0		22210C		22210CK	
	90	23	1.1	22210CA	22210CAK	119000	93500	4900	6400	3	6	4	57.0	83.0	1.0		22210CA		22210CAK	
	110	27	2	21310C	21310CK	178000	151000	4500	5600	3	5	4	61.0	101.0	2.0		21310C		21310CK	
50	110	27	2	21310CA	21310CAK	170000	127000	4000	5500	3	5	4	61.0	101.0	2.0		21310CA		21310CAK	
	110	40	2	22310C	22310CK	280000	235000	4300	5300	4	8	4	60.0	100.0	2.0		22310C		22310CK	
	110	40	2	22310CA	22310CAK	254000	205000	4200	5500	4	8	4	60.0	100.0	2.0		22310CA		22310CAK	

注: 后缀K或K30表示圆锥孔。(1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 55~75mm

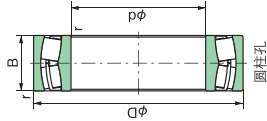


圆柱孔

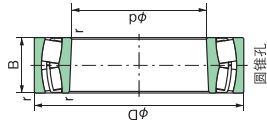


圆锥孔



带实体黄铜保持架




带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本 额定动 载荷 C _r (N)	基本 额定静 载荷 C _{0r} (N)	极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)				参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r _i (min)	圆柱孔	圆锥孔			脂润滑	油润滑	孔径 d ₁	槽宽 A	孔数 N	d ₀ (min)	D ₀ (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔				
55	100	25	1.5	22211C	22211CK	171000	144000	5300	6700	3	6	4	63.5	91.5	1.5	0.88	22211C	22211CK			
	100	25	1.5	22211CA	22211CAK	150000	118000	4500	5700	3	6	4	63.5	91.5	1.5	0.89	22211CA	22211CAK			
	120	29	2	21311C	21311CK	200000	165000	4500	5600	3	5	4	65.0	110.0	2.0	1.70	21311C	21311CK			
	120	29	2	21311CA	21311CAK	206000	171000	4000	5000	3	5	4	65.0	110.0	2.0	1.77	21311CA	21311CAK			
	120	43	2	22311C	22311CK	325000	263000	3800	4800	4	8	4	65.0	110.0	2.0	2.40	22311C	22311CK			
60	120	43	2	22311CA	22311CAK	294000	227000	4000	5100	4	8	4	65.0	110.0	2.0	2.39	22311CA	22311CAK			
	110	28	1.5	22212C	22212CK	210000	179000	4800	6000	3	6	4	68.5	101.5	1.5	1.20	22212C	22212CK			
	110	28	1.5	22212CA	22212CAK	179000	144000	4100	5200	3	6	4	68.5	101.5	1.5	1.22	22212CA	22212CAK			
	130	31	2.1	21312C	21312CK	238000	193000	3800	4800	3	5	4	72.0	118.0	2.0	2.10	21312C	21312CK			
	130	31	2.1	21312CA	21312CAK	228000	192000	3500	4500	3	5	4	72.0	118.0	2.0	2.19	21312CA	21312CAK			
65	130	46	2.1	22312C	22312CK	390000	330000	3600	4500	4	8	4	72.0	118.0	2.0	3.05	22312C	22312CK			
	130	46	2.1	22312CA	22312CAK	340000	275000	3600	4600	4	8	4	72.0	118.0	2.0	3.01	22312CA	22312CAK			
	120	31	1.5	22213C	22213CK	246000	209000	4300	5300	3	6	4	73.5	111.5	1.5	1.56	22213C	22213CK			
	120	31	1.5	22213CA	22213CAK	213000	169000	3800	4800	3	6	4	73.5	111.5	1.5	1.60	22213CA	22213CAK			
	140	33	2.1	21313C	21313CK	270000	232000	3600	4500	3	6	4	77.0	128.0	2.0	2.60	21313C	21313CK			
70	140	33	2.1	21313CA	21313CAK	261000	222000	3400	4300	3	6	4	77.0	128.0	2.0	2.69	21313CA	21313CAK			
	140	48	2.1	22313C	22313CK	415000	355000	3200	4000	4	8	4	77.0	128.0	2.0	3.67	22313C	22313CK			
	140	48	2.1	22313CA	22313CAK	380000	310000	3300	4300	4	8	4	77.0	128.0	2.0	3.64	22313CA	22313CAK			
	125	31	1.5	22214C	22214CK	257000	220000	4000	5300	3	6	4	78.5	116.5	1.5	1.65	22214C	22214CK			
	125	31	1.5	22214CA	22214CAK	225000	185000	3600	4600	3	6	4	78.5	116.5	1.5	1.69	22214CA	22214CAK			
75	150	35	2.1	21314C	21314CK	310000	260000	3200	4000	3	6	4	82.0	138.0	2.0	3.10	21314C	21314CK			
	150	35	2.1	21314CA	21314CAK	305000	268000	3000	4000	3	6	4	82.0	138.0	2.0	3.30	21314CA	21314CAK			
	150	51	2.1	22314C	22314CK	480000	415000	3000	3800	5	10	4	82.0	138.0	2.0	4.45	22314C	22314CK			
	150	51	2.1	22314CA	22314CAK	445000	365000	3100	4000	5	10	4	82.0	138.0	2.0	4.46	22314CA	22314CAK			
	130	31	1.5	22215C	22215CK	265000	234000	4000	5000	3	6	4	83.5	121.5	1.5	1.74	22215C	22215CK			
75	130	31	1.5	22215CA	22215CAK	234000	191000	3400	4400	3	6	4	83.5	121.5	1.5	1.76	22215CA	22215CAK			
	160	37	2.1	21315C	21315CK	340000	298000	3200	4000	3	6	4	87.0	148.0	2.0	3.80	21315C	21315CK			
	160	37	2.1	21315CA	21315CAK	325000	286000	2900	3700	3	6	4	87.0	148.0	2.0	3.95	21315CA	21315CAK			
	160	55	2.1	22315C	22315CK	550000	475000	2800	3600	5	10	4	87.0	148.0	2.0	5.44	22315C	22315CK			
	160	55	2.1	22315CA	22315CAK	495000	415000	2900	3700	5	10	4	87.0	148.0	2.0	5.44	22315CA	22315CAK			

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 80~95mm



圆锥孔




圆锥孔



带实体黄铜保持架




带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本额定动载荷 C _r (N)		基本额定静载荷 C _{0r} (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)				参考重量 (kg)		轴承代号	
																d _a (mm)	D _a (max)	r _a (max)	孔深 d _h				
d	D	B	r	圆柱孔	圆锥孔			脂润滑	油润滑									圆柱孔	圆锥孔				
80	140	33	2	22216C	22216CK	299000	269000	3600	4500	3	6	4		90.0	130.0	2.0		22216C	22216CK	2.19			
	140	33	2	22216CA	22216CAK	279000	230000	3200	4100	3	6	4		90.0	130.0	2.0		22216CA	22216CAK	2.24			
	140	44.4	2	23216C	23216CK	335000	335000	2200	2900	4	8	4		90.0	130.0	2.0		23216C	23216CK	2.95			
	170	39	2.1	21316C	21316CK	380000	339000	3000	3800	4	8	4		92.0	158.0	2.0		21316C	21316CK	4.50			
	170	39	2.1	21316CA	21316CAK	355000	318000	2800	3500	4	8	4		92.0	158.0	2.0		21316CA	21316CAK	4.67			
	170	58	2.1	22316C	22316CK	595000	520000	2600	3400	5	10	4		92.0	158.0	2.0		22316C	22316CK	6.42			
85	170	58	2.1	22316CA	22316CAK	550000	465000	2700	3500	5	10	4		92.0	158.0	2.0		22316CA	22316CAK	6.42			
	150	36	2	22217C	22217CK	355000	320000	3400	4300	4	7	4		95.0	140.0	2.0		22217C	22217CK	2.75			
	150	36	2	22217CA	22217CAK	310000	260000	2800	3800	4	7	4		95.0	140.0	2.0		22217CA	22217CAK	2.82			
	150	49.2	2	23217C	23217CK	395000	405000	2100	2700	4	8	4		95.0	140.0	2.0		23217C	23217CK	3.78			
	180	41	3	21317C	21317CK	415000	372000	3000	4000	4	8	4		99.0	166.0	2.5		21317C	21317CK	5.30			
	180	41	3	21317CA	21317CAK	400000	364000	2600	3400	4	8	4		99.0	166.0	2.5		21317CA	21317CAK	5.52			
90	180	60	3	22317C	22317CK	665000	585000	2400	3200	6	11	4		99.0	166.0	2.5		22317C	22317CK	7.46			
	180	60	3	22317CA	22317CAK	590000	500000	2600	3300	6	11	4		99.0	166.0	2.5		22317CA	22317CAK	7.47			
	160	40	2	22218C	22218CK	410000	375000	3200	4000	4	7	4		100.0	150.0	2.0		22218C	22218CK	3.50			
	160	40	2	22218CA	22218CAK	360000	310000	2700	3600	4	7	4		100.0	150.0	2.0		22218CA	22218CAK	3.56			
	160	52.4	2	23218C	23218CK	470000	482000	2100	2800	5	10	4		100.0	150.0	2.0		23218C	23218CK	4.57			
	190	43	3	21318C	21318CK	460000	410000	2800	3600	4	8	6		104.0	176.0	2.5		21318C	21318CK	6.10			
95	190	43	3	21318CA	21318CAK	460000	416000	2500	3200	4	8	6		104.0	176.0	2.5		21318CA	21318CAK	6.45			
	190	64	3	22318C	22318CK	745000	660000	2400	3000	6	11	6		104.0	176.0	2.5		22318C	22318CK	8.82			
	190	64	3	22318CA	22318CAK	690000	585000	2500	3200	6	11	6		104.0	176.0	2.5		22318CA	22318CAK	8.91			
	170	43	2.1	22219C	22219CK	465000	420000	3000	3800	5	8	4		107.0	158.0	2.0		22219C	22219CK	4.24			
	170	43	2.1	22219CA	22219CAK	410000	360000	2600	3400	5	8	4		107.0	158.0	2.0		22219CA	22219CAK	4.35			
	170	55.6	2.1	23219C	23219CK	500000	510000	1900	2400	5	10	4		107.0	158.0	2.0		23219C	23219CK	5.46			
95	200	45	3	21319C	21319CK	500000	461000	1800	2300	4	8	6		109.0	186.0	2.5		21319C	21319CK	7.10			
	200	45	3	21319CA	21319CAK	495000	450000	2300	3000	4	8	6		109.0	186.0	2.5		21319CA	21319CAK	7.44			
	200	67	3	22319C	22319CK	815000	725000	2200	2800	6	12	6		109.0	186.0	2.5		22319C	22319CK	10.2			
	200	67	3	22319CA	22319CAK	755000	645000	2300	3000	6	12	6		109.0	186.0	2.5		22319CA	22319CAK	10.3			

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 100~110mm




圆柱孔




圆锥孔



带实体黄铜保持架




带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)			轴承代号		基本额定载荷 Cr (N)		基本额定静载荷 Cor (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r _r (min)	圆柱孔	圆锥孔	脂润滑	油润滑	孔径 d _h	槽宽 A	孔数 N	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔						
100	140	30	1.1	23920C A	23920CAK	197000	233000	2300	3000	3	8	4	107.0	133.0	1.0	1.46	23920CA	23920CAK			
	150	37	1.5	23020C	23020CK	286000	325000	2200	2800	4	7	4	117.0	141.0	1.5	2.33	23020C	23020CK			
	150	37	1.5	23020CA	23020CAK	267000	298000	2800	3600	4	7	4	117.0	141.0	1.5	2.40	23020CA	23020CAK			
	165	52	2	23120C	23120CK	450000	500000	1700	2600	5	9	4	110.0	155.0	2.0	4.49	23120C	23120CK			
	165	52	2	23120CA	23120CAK	450000	538000	2200	3000	5	9	4	110.0	155.0	2.0	4.70	23120CA	23120CAK			
	180	46	2.1	22220C	22220CK	520000	480000	2800	3600	5	8	4	112.0	168.0	2.0	5.10	22220C	22220CK			
	180	46	2.1	22220CA	22220CAK	465000	410000	2500	3200	5	8	4	112.0	168.0	2.0	5.24	22220CA	22220CAK			
	180	60.3	2.1	23220C	23220CK	595000	629000	1900	2500	5	10	4	112.0	168.0	2.0	6.76	23220C	23220CK			
	180	60.3	2.1	23220CA	23220CAK	575000	599000	2100	2800	5	10	4	112.0	168.0	2.0	6.88	23220CA	23220CAK			
	215	47	3	21320C	21320CK	580000	524000	1600	2200	4	8	6	114.0	201.0	2.5	8.70	21320C	21320CK			
110	215	47	3	21320CA	21320CAK	545000	488000	2200	2800	4	8	6	114.0	201.0	2.5	9.06	21320CA	21320CAK			
	215	73	3	22320C	22320CK	975000	875000	2000	2600	6	12	6	114.0	201.0	2.5	13.1	22320C	22320CK			
	215	73	3	22320CA	22320CAK	890000	775000	2200	2800	6	12	6	114.0	201.0	2.5	13.2	22320CA	22320CAK			
	170	45	2	23022C	23022CK	415000	475000	2000	2400	5	9	4	120.0	160.0	2.0	3.84	23022C	23022CK			
	170	45	2	23022CA	23022CAK	415000	478000	2500	3200	5	9	4	120.0	160.0	2.0	3.90	23022CA	23022CAK			
	180	56	2	23122C	23122CK	540000	610000	1800	2400	5	9	4	120.0	170.0	2.0	5.70	23122C	23122CK			
	180	56	2	23122CA	23122CAK	535000	605000	2000	2700	5	9	4	120.0	170.0	2.0	5.80	23122CA	23122CAK			
	180	69	2	24122C	24122CK30	633000	743000	1800	2400	6	11	4	120.0	170.0	2.0	6.89	24122C	24122CK30			
	180	69	2	24122CA	24122CAK30	620000	654000	1800	2400	6	11	4	120.0	170.0	2.0	6.85	24122CA	24122CAK30			
	200	53	2.1	22222C	22222CK	680000	640000	2600	3200	5	10	6	122.0	188.0	2.0	7.36	22222C	22222CK			

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 120~130mm



圆柱孔




圆锥孔



带实体黄铜保持架



带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本额定动载荷 Cr (N)		基本额定静载荷 Cor (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r ₁ (min)	圆柱孔	圆锥孔			脂润滑	油润滑	孔径 d _h	槽宽 A	孔数 N	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔					
120	180	46	2	23024C	23024CK	430000	515000	1800	2200	5	9	4	130.0	170.0	2.0	23024C	23024CK	4.20	23024CK			
	180	46	2	23024CA	23024CAK	430000	516000	2300	3000	5	9	4	130.0	170.0	2.0	23024CA	23024CAK	4.20	23024CAK			
	180	60	2	24024C	24024CK30	540000	683000	1700	2300	5	9	4	130.0	170.0	2.0	24024C	24024CK30	5.36	24024CK30			
	180	60	2	24024CA	24024CAK30	540000	627000	1700	2300	5	9	4	130.0	170.0	2.0	24024CA	24024CAK30	5.26	24024CAK30			
	200	62	2	23124C	23124CK	675000	720000	1600	2200	5	9	6	130.0	190.0	2.0	23124C	23124CK	7.90	23124CK			
	200	62	2	23124CA	23124CAK	645000	734000	1800	2400	5	9	6	130.0	190.0	2.0	23124CA	23124CAK	8.10	23124CAK			
	200	80	2	24124C	24124CK30	815000	970000	1600	2200	6	11	6	130.0	190.0	2.0	24124C	24124CK30	10.1	24124CK30			
	200	80	2	24124CA	24124CAK30	780000	850000	1600	2200	6	11	6	130.0	190.0	2.0	24124CA	24124CAK30	9.90	24124CAK30			
	215	58	2.1	22224C	22224CK	785000	765000	2400	3000	5	10	6	132.0	203.0	2.0	22224C	22224CK	9.28	22224CK			
	215	58	2.1	22224CA	22224CAK	700000	650000	2100	2700	5	10	6	132.0	203.0	2.0	22224CA	22224CAK	9.35	22224CAK			
	215	76	2.1	23224C	23224CK	860000	956000	1500	2100	6	13	6	132.0	203.0	2.0	23224C	23224CK	12.0	23224CK			
	215	76	2.1	23224CA	23224CAK	860000	962000	1700	2300	6	13	6	132.0	203.0	2.0	23224CA	23224CAK	12.3	23224CAK			
130	260	55	3	21324C	21324CK	790000	765000	1300	1600	5	12	6	134.0	246.0	2.5	21324C	21324CK	15.3	21324CK			
	260	86	3	22324C	22324CK	1250000	1130000	1700	2200	8	14	6	134.0	246.0	2.5	22324C	22324CK	22.6	22324CK			
	260	86	3	22324CA	22324CAK	1180000	1040000	1800	2300	8	14	6	134.0	246.0	2.5	22324CA	22324CAK	22.2	22324CAK			
	180	37	1.5	23926CA	23926CAK	284000	355000	1800	2300	4	8	4	138.5	171.5	1.5	23926CA	23926CAK	2.87	23926CAK			
	200	52	2	23026C	23026CK	555000	600000	1700	2000	5	10	6	140.0	190.0	2.0	23026C	23026CK	6.14	23026CK			
	200	52	2	23026CA	23026CAK	560000	644000	2100	2700	5	10	6	140.0	190.0	2.0	23026CA	23026CAK	6.10	23026CAK			
	200	69	2	24026C	24026CK30	710000	900000	1600	2100	6	11	6	140.0	190.0	2.0	24026C	24026CK30	7.93	24026CK30			
	200	69	2	24026CA	24026CAK30	680000	803000	1600	2100	6	11	6	140.0	190.0	2.0	24026CA	24026CAK30	7.77	24026CAK30			
	210	64	2	23126C	23126CK	690000	799000	1500	2000	5	9	6	140.0	200.0	2.0	23126C	23126CK	8.60	23126CK			
	210	64	2	23126CA	23126CAK	705000	827000	1700	2200	5	9	6	140.0	200.0	2.0	23126CA	23126CAK	8.90	23126CAK			
	210	80	2	24126C	24126CK30	840000	1030000	1500	2000	6	11	6	140.0	200.0	2.0	24126C	24126CK30	10.7	24126CK30			
	210	80	2	24126CA	24126CAK30	815000	918000	1500	2000	6	11	6	140.0	200.0	2.0	24126CA	24126CAK30	10.5	24126CAK30			
130	230	64	3	22226C	22226CK	910000	915000	2200	2600	5	10	6	144.0	216.0	2.5	22226C	22226CK	11.6	22226CK			
	230	64	3	22226CA	22226CAK	815000	765000	1900	2500	5	10	6	144.0	216.0	2.5	22226CA	22226CAK	11.6	22226CAK			
	230	80	3	23226C	23226CK	980000	1090000	1400	1900	6	13	6	144.0	216.0	2.5	23226C	23226CK	14.2	23226CK			
	230	80	3	23226CA	23226CAK	965000	1070000	1600	2100	6	13	6	144.0	216.0	2.5	23226CA	23226CAK	14.5	23226CAK			
	280	93	4	22326C	22326CK	1450000	1340000	1300	1700	8	16	6	148.0	262.0	3.0	22326C	22326CK	28.4	22326CK			
	280	93	4	22326CA	22326CAK	1370000	1220000	1700	2200	8	16	6	148.0	262.0	3.0	22326CA	22326CAK	27.3	22326CAK			


注:圆锥孔C30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。

注: 后缀K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 140~150mm




圆柱孔




圆锥孔



带实体黄铜保持架




带油孔/油槽 (W33)



外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本额定静载荷 C _{0r} (N)		基本额定动载荷 C _r (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
										脂润滑	油润滑	孔空 d ₁	槽宽 A	孔数 N	d ₂ (min)	D ₂ (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔			
140	190	37	1.5	23928CA	23928CAK	345000	466000	1700	2200	5	10	6	148.5	181.5	1.5	3.13	23928CA	23928CAK	23928CAK	23928CAK	23928CAK	23928CAK
	210	53	2	23028C	23028CK	585000	710000	1600	1900	5	10	6	150.0	200.0	2.0	6.61	23028C	23028CK	23028CK	23028CK	23028CK	23028CK
	210	53	2	23028CA	23028CAK	580000	711000	2000	2600	5	10	6	150.0	200.0	2.0	6.70	23028CA	23028CAK	23028CAK	23028CAK	23028CAK	23028CAK
	210	69	2	24028C	24028CK30	720000	920000	1500	2000	6	11	6	150.0	200.0	2.0	8.40	24028C	24028CK30	24028CK30	24028CK30	24028CK30	24028CK30
	210	69	2	24028CA	24028CAK30	720000	819000	1500	2000	6	11	6	150.0	200.0	2.0	8.22	24028CA	24028CAK30	24028CAK30	24028CAK30	24028CAK30	24028CAK30
	225	68	2.1	23128C	23128CK	790000	940000	1400	1900	6	11	6	152.0	213.0	2.0	10.5	23128C	23128CK	23128CK	23128CK	23128CK	23128CK
	225	68	2.1	23128CA	23128CAK	790000	934000	1500	2100	6	11	6	152.0	213.0	2.0	10.8	23128CA	23128CAK	23128CAK	23128CAK	23128CAK	23128CAK
	225	85	2.1	24128C	24128CK30	950000	1180000	1400	1900	8	14	6	152.0	213.0	2.0	13.0	24128C	24128CK30	24128CK30	24128CK30	24128CK30	24128CK30
	225	85	2.1	24128CA	24128CAK30	930000	1030000	1400	1900	8	14	6	152.0	213.0	2.0	12.7	24128CA	24128CAK30	24128CAK30	24128CAK30	24128CAK30	24128CAK30
	250	68	3	22228C	22228CK	1050000	1030000	1400	1700	6	12	6	154.0	236.0	2.5	13.9	22228C	22228CK	22228CK	22228CK	22228CK	22228CK
	250	68	3	22228CA	22228CAK	945000	890000	1800	2300	6	12	6	154.0	236.0	2.5	14.8	22228CA	22228CAK	22228CAK	22228CAK	22228CAK	22228CAK
	250	88	3	23228C	23228CK	1130000	1290000	1300	1700	8	15	6	154.0	236.0	2.5	18.8	23228C	23228CK	23228CK	23228CK	23228CK	23228CK
	250	88	3	23228CA	23228CAK	1120000	1270000	1500	1900	8	16	6	154.0	236.0	2.5	19.3	23228CA	23228CAK	23228CAK	23228CAK	23228CAK	23228CAK
	300	102	4	22328C	22328CK	1540000	1520000	1100	1500	10	22	6	158.0	282.0	3.0	35.9	22328C	22328CK	22328CK	22328CK	22328CK	22328CK
300	102	4	22328CA	22328CAK	1560000	1540000	1500	2000	10	22	6	158.0	282.0	3.0	34.5	22328CA	22328CAK	22328CAK	22328CAK	22328CAK	22328CAK	
150	210	45	2	23930CA	23930CAK	465000	622000	1600	2000	5	9	6	160.0	160.0	2.0	5.01	23930CA	23930CAK	23930CAK	23930CAK	23930CAK	23930CAK
	225	56	2.1	23030C	23030CK	640000	790000	1400	1800	5	11	6	162.0	213.0	2.0	8.01	23030C	23030CK	23030CK	23030CK	23030CK	23030CK
	225	56	2.1	23030CA	23030CAK	640000	791000	1800	2400	5	11	6	162.0	213.0	2.0	8.20	23030CA	23030CAK	23030CAK	23030CAK	23030CAK	23030CAK
	225	75	2.1	24030C	24030CK30	815000	1060000	1400	1800	6	11	6	162.0	213.0	2.0	10.5	24030C	24030CK30	24030CK30	24030CK30	24030CK30	24030CK30
	225	75	2.1	24030CA	24030CAK30	815000	924000	1400	1800	6	11	6	162.0	213.0	2.0	10.4	24030CA	24030CAK30	24030CAK30	24030CAK30	24030CAK30	24030CAK30
	250	80	2.1	23130C	23130CK	1000000	1230000	1300	1700	6	13	6	162.0	238.0	2.0	16.2	23130C	23130CK	23130CK	23130CK	23130CK	23130CK
	250	80	2.1	23130CA	23130CAK	1030000	1310000	1400	1900	6	13	6	162.0	238.0	2.0	16.7	23130CA	23130CAK	23130CAK	23130CAK	23130CAK	23130CAK
	250	100	2.1	24130C	24130CK30	1230000	1520000	1300	1700	8	14	6	162.0	238.0	2.0	19.6	24130C	24130CK30	24130CK30	24130CK30	24130CK30	24130CK30
	250	100	2.1	24130CA	24130CAK30	1120000	1340000	1300	1700	8	14	6	162.0	238.0	2.0	19.5	24130CA	24130CAK30	24130CAK30	24130CAK30	24130CAK30	24130CAK30
	270	73	3	22230C	22230CK	1200000	1200000	1300	1600	6	14	6	164.0	256.0	2.5	18.9	22230C	22230CK	22230CK	22230CK	22230CK	22230CK
	270	73	3	22230CA	22230CAK	1060000	1020000	1600	2100	6	14	6	164.0	256.0	2.5	18.1	22230CA	22230CAK	22230CAK	22230CAK	22230CAK	22230CAK
	270	96	3	23230C	23230CK	1340000	1540000	1200	1600	8	15	6	164.0	256.0	2.5	24.2	23230C	23230CK	23230CK	23230CK	23230CK	23230CK
	270	96	3	23230CA	23230CAK	1320000	1530000	1300	1800	8	15	6	164.0	256.0	2.5	24.8	23230CA	23230CAK	23230CAK	23230CAK	23230CAK	23230CAK
	320	108	4	22330C	22330CK	1770000	1740000	1100	1400	10	22	6	168.0	302.0	3.0	43.3	22330C	22330CAK	22330CAK	22330CAK	22330CAK	22330CAK
320	108	4	22330CA	22330CAK	1720000	1710000	1400	1900	10	22	6	168.0	302.0	3.0	41.5	22330CA	22330CAK	22330CAK	22330CAK	22330CAK	22330CAK	

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。

■ 调心滚子轴承
内径: 160~170mm

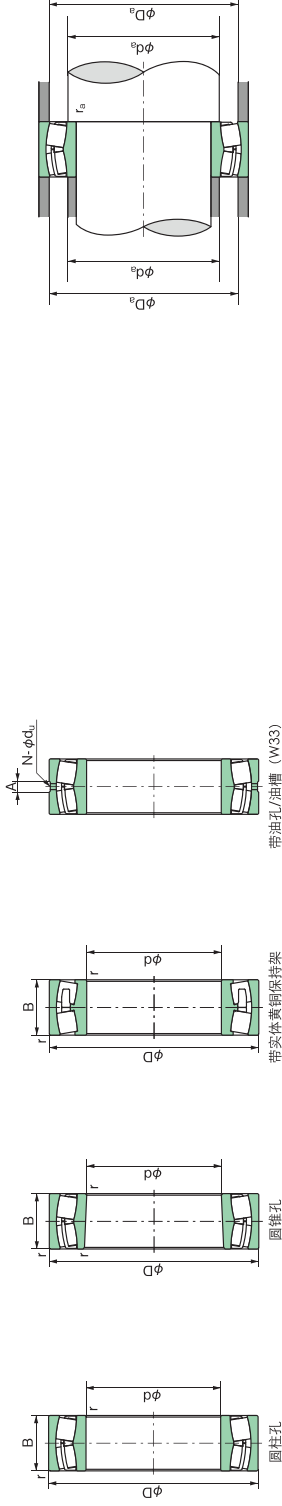


带油孔/油槽 (W33)


带实体黄铜保持架

d	外形尺寸 (mm)			轴承代号	基本额定动载荷 Cr (N)	基本额定静载荷 Cor (N)	极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽			安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)	轴承代号	
	D	B	r				脂润滑	油润滑	孔径 d _h	槽宽 A	孔数 N	d _s (min)	D _s (max)	r _{da} (max)		圆柱孔	圆锥孔
160	220	45	2	23932CA	23932CA	23932CA	1500	1900	5	10	6	170.0	210.0	2.0	5.29	23932CA	23932CA
	240	60	2.1	23032C	23032C	23032C	1300	1700	5	11	6	172.0	228.0	2.0	9.74	23032C	23032C
	240	60	2.1	23032CA	23032CA	23032CA	1700	2200	5	11	6	172.0	228.0	2.0	9.90	23032CA	23032CA
	240	80	2.1	24032C	24032C	24032C	1300	1700	6	11	6	172.0	228.0	2.0	12.7	24032C	24032C
	240	80	2.1	24032CA	24032CA	24032CA	1300	1700	6	11	6	172.0	228.0	2.0	12.4	24032CA	24032CA
	270	86	2.1	23132C	23132C	23132C	1200	1600	8	16	6	172.0	258.0	2.0	20.5	23132C	23132C
	270	86	2.1	23132CA	23132CA	23132CA	1300	1700	8	16	6	172.0	258.0	2.0	21.2	23132CA	23132CA
	270	109	2.1	24132C	24132C	24132C	1200	1600	10	17	6	172.0	258.0	2.0	25.5	24132C	24132C
	270	109	2.1	24132CA	24132CA	24132CA	1200	1600	10	17	6	172.0	258.0	2.0	25.5	24132CA	24132CA
	290	80	3	22232C	22232C	22232C	1200	1500	6	14	6	174.0	276.0	2.5	23.7	22232C	22232C
	290	80	3	22232CA	22232CA	22232CA	1200	1600	6	14	6	174.0	276.0	2.5	24.0	22232CA	22232CA
	290	80	3	22232C	22232C	22232C	1500	2000	6	14	6	174.0	276.0	2.5	23.8	22232C	22232C
	290	104	3	23232C	23232C	23232C	900	1200	10	22	6	174.0	276.0	2.5	30.4	23232C	23232C
	290	104	3	23232CA	23232CA	23232CA	1300	1600	10	22	6	174.0	276.0	2.5	30.7	23232CA	23232CA
	340	114	4	22332CA	22332CA	22332CA	1100	1300	10	22	6	178.0	322.0	3.0	51.4	22332CA	22332CA
	230	45	2	23934CA	23934CA	23934CA	1400	1800	5	10	6	180.0	220.0	2.0	5.58	23934CA	23934CA
170	260	67	2.1	23034C	23034C	23034C	1200	1600	6	13	6	182.0	248.0	2.0	13.1	23034C	23034C
	260	67	2.1	23034CA	23034CA	23034CA	1600	2100	6	13	6	182.0	248.0	2.0	13.1	23034CA	23034CA
	260	90	2.1	24034C	24034C	24034C	1200	1600	8	14	6	182.0	248.0	2.0	17.3	24034C	24034C
	260	90	2.1	24034CA	24034CA	24034CA	1200	1600	8	14	6	182.0	248.0	2.0	17.0	24034CA	24034CA
	280	88	2.1	23134C	23134C	23134C	1100	1500	8	16	6	182.0	268.0	2.0	21.6	23134C	23134C
	280	88	2.1	23134CA	23134CA	23134CA	1200	1500	8	16	6	182.0	268.0	2.0	22.2	23134CA	23134CA
	280	109	2.1	24134CA	24134CA	24134CA	1100	1500	10	17	6	182.0	268.0	2.0	26.4	24134CA	24134CA
	310	86	4	22234CA	22234CA	22234CA	1100	1300	8	18	6	188.0	292.0	3.0	30.0	22234CA	22234CA
	310	110	4	23234CA	23234CA	23234CA	900	1200	10	22	6	188.0	292.0	3.0	37.0	23234CA	23234CA
	310	110	4	23234CA	23234CA	23234CA	1200	1500	10	22	6	188.0	292.0	3.0	37.6	23234CA	23234CA
注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。																	
360	120	4		22334CA	22334CA	22334CA	1000	1200	10	22	6	188.0	342.0	3.0	60.6	22334CA	22334CA


■ 调心滚子轴承
内径: 180~200mm




圆柱孔



圆锥孔



带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本 额定动 载荷 C _r (N)	基本 额定静 载荷 C _{0r} (N)	极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)	轴承代号	
d	D	B	r _r (mm)	圆柱孔	圆锥孔			脂润滑	油润滑	孔径 d _u	槽宽 A	孔数 N	d _s (mm)	D _s (max)	r _a (max)	圆柱孔		圆锥孔	
180	250	52	2		23936CA	23936CAK	665000	1300	1700	6	10	6	190.0	240.0	2.0	8.10	23936CA	23936CAK	
	280	74	2.1		23036C	23036CK	1070000	1200	1500	8	15	6	192.0	268.0	2.0	17.4	23036C	23036CK	
	280	74	2.1		23036CA	23036CAK	1040000	1500	1900	8	15	6	192.0	268.0	2.0	17.5	23036CA	23036CAK	
	280	100	2.1		24036C	24036CK30	1330000	1100	1400	8	16	6	192.0	268.0	2.0	22.7	24036C	24036CK30	
	280	100	2.1		24036CA	24036CAK30	1230000	1100	1400	8	16	6	192.0	268.0	2.0	22.5	24036CA	24036CAK30	
	300	96	3		23136CA	23136CAK	1490000	900	1200	8	18	6	194.0	286.0	2.5	27.9	23136CA	23136CAK	
	300	96	3		23136CA	23136CAK	1450000	1200	1500	8	18	6	194.0	286.0	2.5	28.2	23136CA	23136CAK	
	300	118	3		24136CA	24136CAK30	1640000	900	1200	10	22	6	194.0	286.0	2.5	33.7	24136CA	24136CAK30	
	320	86	4		22236CA	22236CAK	1460000	1100	1300	8	18	6	198.0	302.0	3.0	30.9	22236CA	22236CAK	
	320	112	4		23236CA	23236CAK	1790000	850	1100	10	22	6	198.0	302.0	3.0	39.4	23236CA	23236CAK	
	320	112	4		23236CA	23236CAK	1750000	1200	1500	10	22	6	198.0	302.0	3.0	39.0	23236CA	23236CAK	
	360	126	4		22336CA	22336CAK	2380000	950	1200	12	26	6	198.0	362.0	3.0	70.5	22336CA	22336CAK	
190	260	52	2		23938CA	23938CAK	675000	1200	1600	6	10	6	200.0	250.0	2.0	8.46	23938CA	23938CAK	
	290	75	2.1		23038CA	23038CAK	1080000	1100	1400	6	14	6	202.0	278.0	2.0	18.4	23038CA	23038CAK	
	290	75	2.1		23038CA	23038CAK	1080000	1400	1900	6	14	6	202.0	278.0	2.0	17.8	23038CA	23038CAK	
	290	100	2.1		24038CA	24038CAK30	1420000	900	1200	8	18	6	202.0	278.0	2.0	24.6	24038CA	24038CAK30	
	320	104	3		23138CA	23138CAK	1720000	850	1100	10	22	6	204.0	306.0	2.5	35.0	23138CA	23138CAK	
	320	104	3		23138CA	23138CAK	1710000	1100	1400	10	22	6	204.0	306.0	2.5	33.5	23138CA	23138CAK	
	320	128	3		24138CA	24138CAK30	1900000	850	1100	12	26	6	204.0	306.0	2.5	42.0	24138CA	24138CAK30	
	340	92	4		22238CA	22238CAK	1590000	1000	1200	8	18	6	208.0	322.0	3.0	37.2	22238CA	22238CAK	
	340	120	4		23238CA	23238CAK	2070000	800	1000	10	22	6	208.0	322.0	3.0	48.0	23238CA	23238CAK	
	340	120	4		23238CA	23238CAK	2000000	1100	1400	10	22	6	208.0	322.0	3.0	47.5	23238CA	23238CAK	
	400	132	5		22338CA	22338CAK	2600000	900	1100	12	26	6	212.0	378.0	4.0	81.8	22338CA	22338CAK	
	280	60	2.1		23940CA	23940CAK	840000	1200	1500	6	11	6	212.0	268.0	2.0	11.9	23940CA	23940CAK	
200	310	82	2.1		23040CA	23040CAK	1270000	1000	1300	8	18	6	212.0	298.0	2.0	23.4	23040CA	23040CAK	
	310	82	2.1		23040CA	23040CAK	1270000	1300	1700	8	18	6	212.0	298.0	2.0	23.3	23040CA	23040CAK	
	310	109	2.1		24040CA	24040CAK30	1640000	850	1100	10	22	6	212.0	298.0	2.0	31.2	24040CA	24040CAK30	
	340	112	3		23140CA	23140CAK	1950000	800	1000	10	22	6	214.0	326.0	2.5	42.7	23140CA	23140CAK	
	340	112	3		23140CA	23140CAK	1900000	1100	1400	10	22	6	214.0	326.0	2.5	42.5	23140CA	23140CAK	
	340	140	3		24140CA	24140CAK30	2220000	800	1000	12	26	6	214.0	326.0	2.5	52.9	24140CA	24140CAK30	
	360	98	4		22240CA	22240CAK	1810000	950	1200	8	18	6	218.0	342.0	3.0	44.8	22240CA	22240CAK	
	360	128	4		23240CA	23240CAK	2290000	800	1000	12	26	6	218.0	342.0	3.0	57.7	23240CA	23240CAK	
	360	128	4		23240CA	23240CAK	2240000	1000	1300	12	26	6	218.0	342.0	3.0	57.0	23240CA	23240CAK	
	420	138	5		22340CA	22340CAK	2890000	850	1000	12	26	6	222.0	398.0	4.0	93.7	22340CA	22340CAK	


注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 220~260mm




圆柱孔



圆锥孔




带油孔/油槽 (W33)




外形尺寸 (mm)				轴承代号		极限转速 (min ⁻¹)		基本额定静载荷 Cor (N)		基本额定动载荷 Cr (N)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)		参考重量 (kg)	
d	D	B	r _i (min)	圆柱孔	圆锥孔	脂润滑	油润滑	脂润滑	油润滑	孔径 d _h	槽宽 A	孔数 N	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔		
220	300	60	2.1	23944CA	23944CAK	1000	1300	1000	1300	6	12	6	232.0	288.0	2.0	12.6	23944CAK		
	340	90	3	23044CA	23044CAK	950	1200	1880000	1200	8	18	6	234.0	326.0	2.5	30.7	23044CAK		
	340	90	3	23044CA	23044CAK	1600000	1200	1860000	1600	8	18	6	234.0	326.0	2.5	30.5	23044CAK		
	340	118	3	24044CA	24044CAK30	800	1000	2670000	800	10	22	6	234.0	326.0	2.5	40.3	24044CAK		
	370	120	4	23144CA	23144CAK	700	900	2670000	700	10	22	6	238.0	352.0	3.0	54.3	23144CAK		
	370	120	4	23144CA	23144CAK	1000	1200	2780000	1000	10	22	6	238.0	352.0	3.0	54.6	23144CAK		
	370	150	4	24144CA	24144CAK30	750	950	3250000	750	12	26	6	238.0	352.0	3.0	66.3	24144CAK		
	400	108	4	22244CA	22244CAK	850	1000	2380000	850	10	22	6	238.0	382.0	3.0	61.9	22244CAK		
	400	144	4	23244CA	23244CAK	670	850	3600000	670	12	26	6	238.0	382.0	3.0	81.4	23244CAK		
	460	145	5	22344CA	22344CAK	750	950	3600000	750	12	26	6	242.0	438.0	4.0	119	22344CAK		
240	320	60	2.1	23948CA	23948CAK	950	1200	1260000	950	6	12	6	252.0	308.0	2.0	13.7	23948CAK		
	360	92	3	23048CA	23048CAK	850	1100	2000000	850	8	18	6	254.0	346.0	2.5	33.5	23048CAK		
	360	92	3	23048CA	23048CAK	1570000	1100	2090000	1570000	8	18	6	254.0	346.0	2.5	33.5	23048CAK		
	360	118	3	24048CA	24048CAK30	700	900	2600000	700	10	22	6	254.0	346.0	2.5	43.3	24048CAK		
	400	128	4	23148CA	23148CAK	670	850	3350000	670	12	26	6	258.0	382.0	3.0	66.6	23148CAK		
	400	128	4	23148CA	23148CAK	900	1100	3250000	900	12	26	6	258.0	382.0	3.0	68.5	23148CAK		
	400	160	4	24148CA	24148CAK30	670	850	3700000	670	12	26	6	258.0	382.0	3.0	81.6	24148CAK		
	440	120	4	22248CA	22248CAK	750	950	2930000	750	10	22	6	258.0	422.0	3.0	82.8	22248CAK		
	440	160	4	23248CA	23248CAK	630	800	4100000	630	12	26	6	258.0	422.0	3.0	109	23248CAK		
	500	155	5	22348CA	22348CAK	670	850	4100000	670	12	26	6	262.0	487.0	4.0	151	22348CAK		
260	360	75	2.1	23952CA	23952CAK	850	1000	1780000	850	8	14	6	272.0	348.0	2.0	23.7	23952CAK		
	400	104	4	23052CA	23052CAK	800	950	2530000	800	10	22	6	278.0	382.0	3.0	48.9	23052CAK		
	400	140	4	24052CA	24052CAK30	630	850	3700000	630	12	26	6	278.0	382.0	3.0	65.7	24052CAK		
	440	144	4	23152CA	23152CAK	600	800	4000000	600	12	26	6	278.0	422.0	3.0	92	23152CAK		
	440	180	4	24152CA	24152CAK30	600	800	4650000	600	15	32	6	278.0	422.0	3.0	113	24152CAK		
	480	130	5	22252CA	22252CAK	670	850	3500000	670	12	26	6	282.0	458.0	4.0	107	22252CAK		
	480	174	5	23252CA	23252CAK	560	750	4800000	560	15	32	6	282.0	458.0	4.0	142	23252CAK		
	540	165	6	22352CA	22352CAK	630	800	4750000	630	15	32	8	288.0	512.0	5.0	187	22352CAK		
	540	165	6	22352CA	22352CAK	630	800	4750000	630	15	32	8	288.0	512.0	5.0	187	22352CAK		

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。


■ 调心滚子轴承
内径: 280~340mm




圆柱孔



圆锥孔







带油孔/油槽 (W33)



外形尺寸 (mm)				轴承代号		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r ₁ (min)	圆柱孔	圆锥孔	孔深 d ₁	槽宽 A	孔数 N	d _a (mm)	D _a (max)	r _a (mm)	圆柱孔	圆锥孔			
280	380	75	2.1	23956CA	23956CAK	8	14	6	292.0	368.0	2.0	23956CA	23956CAK	24.9		
	420	106	4	23056CA	23056CAK	10	22	6	298.0	402.0	3.0	23056CA	23056CAK	52.7		
	420	140	4	24056CA	24056CAK30	12	26	6	298.0	402.0	3.0	24056CA	24056CAK30	69.6		
	460	146	5	23156CA	23156CAK	12	26	6	302.0	438.0	4.0	23156CA	23156CAK	98.4		
	460	180	5	24156CA	24156CAK30	15	32	6	302.0	438.0	4.0	24156CA	24156CAK30	120		
	500	130	5	22256CA	22256CAK	12	26	6	302.0	478.0	4.0	22256CA	22256CAK	113		
	500	176	5	23256CA	23256CAK	15	32	6	302.0	478.0	4.0	23256CA	23256CAK	152		
	580	175	6	22356CA	22356CAK	15	32	8	308.0	552.0	5.0	22356CA	22356CAK	228		
	420	90	3	23960CA	23960CAK	10	18	6	314.0	406.0	2.5	23960CA	23960CAK	39.7		
	460	118	4	23060CA	23060CAK	10	22	6	318.0	442.0	3.0	23060CA	23060CAK	72.8		
300	460	160	4	24060CA	24060CAK30	12	26	6	318.0	442.0	3.0	24060CA	24060CAK30	98.7		
	500	160	5	23160CA	23160CAK	12	26	6	322.0	478.0	4.0	23160CA	23160CAK	129		
	500	200	5	24160CA	24160CAK30	15	32	6	322.0	478.0	4.0	24160CA	24160CAK30	160		
	540	140	5	22260CA	22260CAK	12	26	8	322.0	518.0	4.0	22260CA	22260CAK	144		
	540	192	5	23260CA	23260CAK	15	32	8	322.0	518.0	4.0	23260CA	23260CAK	196		
	620	185	7.5	22360CA	22360CAK	15	32	8	336.0	584.0	6.0	22360CA	22360CAK	279		
	440	90	3	23964CA	23964CAK	10	18	6	334.0	426.0	2.5	23964CA	23964CAK	41.8		
	480	121	4	23064CA	23064CAK	12	26	6	338.0	462.0	3.0	23064CA	23064CAK	78.6		
	480	160	4	24064CA	24064CAK30	12	26	6	338.0	462.0	3.0	24064CA	24064CAK30	104		
	540	176	5	23164CA	23164CAK	15	32	8	342.0	518.0	4.0	23164CA	23164CAK	168		
320	540	218	5	24164CA	24164CAK30	15	35	4	342.0	518.0	4.0	24164CA	24164CAK30	206		
	580	150	5	22264CA	22264CAK	12	26	8	342.0	558.0	4.0	22264CA	22264CAK	179		
	580	208	5	23264CA	23264CAK	20	40	8	342.0	558.0	4.0	23264CA	23264CAK	244		
	460	90	3	23968CA	23968CAK	10	18	6	354.0	446.0	2.5	23968CA	23968CAK	44.1		
340	520	133	5	23068CA	23068CAK	12	26	8	362.0	498.0	4.0	23068CA	23068CAK	104		
	520	180	5	24068CA	24068CAK30	15	32	8	362.0	498.0	4.0	24068CA	24068CAK30	141		
	580	190	5	23168CA	23168CAK	15	32	8	362.0	558.0	4.0	23168CA	23168CAK	212		
	580	243	5	24168CA	24168CAK30	20	40	8	362.0	558.0	4.0	24168CA	24168CAK30	267		
	620	165	6	22268CA	22268CAK	15	32	8	368.0	592.0	5.0	22268CA	22268CAK	224		
	620	224	6	23268CA	23268CAK	20	40	8	368.0	592.0	5.0	23268CA	23268CAK	299		
	注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。															
	620	224	6	23268CA	23268CAK	20	40	8	368.0	592.0	5.0	23268CA	23268CAK	299		

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。





■ 调心滚子轴承
内径: 360~440mm



外形尺寸 (mm)			轴承代号		基本额定载荷 C _r (N)			极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽			安装尺寸 (mm)			参考重量 (kg)		轴承代号	
d	D	B	r _i (min)	圆柱孔	圆锥孔	基本额定静载荷 C _{0r} (N)	脂润滑	油润滑	孔径 d ₁	槽宽 A	孔数 N	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	圆柱孔	圆锥孔			
360	480	90	3	23972CA	23972CAK	1890000	600	750	10	18	6	374.0	466.0	2.5	23972CA	23972CAK			
	540	134	5	23072CA	23072CAK	3200000	530	670	12	26	8	382.0	518.0	4.0	23072CA	23072CAK			
	540	180	5	24072CA	24072CAK30	4250000	450	630	15	32	8	382.0	518.0	4.0	24072CA	24072CAK30			
	600	192	5	23172CA	23172CAK	5350000	430	530	15	32	8	382.0	578.0	4.0	23172CA	23172CAK			
	600	243	5	24172CA	24172CAK30	6250000	430	530	20	40	8	382.0	578.0	4.0	24172CA	24172CAK30			
	650	232	6	23272CA	23272CAK	6950000	380	500	20	40	8	388.0	622.0	5.0	23272CA	23272CAK			
380	520	106	4	23976CA	23976CAK	2390000	530	670	12	24	8	398.0	502.0	3.0	23976CA	23976CAK			
	560	135	5	23076CA	23076CAK	3300000	530	630	12	26	8	402.0	538.0	4.0	23076CA	23076CAK			
	560	180	5	24076CA	24076CAK30	4300000	450	560	15	32	8	402.0	538.0	4.0	24076CA	24076CAK30			
	620	194	5	23176CA	23176CAK	5400000	400	500	15	32	8	402.0	598.0	4.0	23176CA	23176CAK			
	620	243	5	24176CA	24176CAK30	6450000	400	500	20	40	8	402.0	598.0	4.0	24176CA	24176CAK30			
	680	240	6	23276CA	23276CAK	7500000	360	480	20	40	8	408.0	652.0	5.0	23276CA	23276CAK			
400	540	106	4	23980CA	23980CAK	2470000	530	630	12	24	8	418.0	522.0	3.0	23980CA	23980CAK			
	600	148	5	23080CA	23080CAK	3900000	480	600	12	26	8	422.0	578.0	4.0	23080CA	23080CAK			
	600	200	5	24080CA	24080CAK30	5000000	400	500	15	32	8	422.0	578.0	4.0	24080CA	24080CAK30			
	650	200	6	23180CA	23180CAK	5750000	380	480	15	32	8	428.0	622.0	5.0	23180CA	23180CAK			
	650	250	6	24180CA	24180CAK30	6900000	380	480	20	40	8	428.0	622.0	5.0	24180CA	24180CAK30			
	720	256	6	23280CA	23280CAK	8500000	340	450	20	45	8	428.0	692.0	5.0	23280CA	23280CAK			
420	560	106	4	23984CA	23984CAK	2520000	500	600	12	24	8	438.0	542.0	3.0	23984CA	23984CAK			
	620	150	5	23084CA	23084CAK	4050000	450	560	12	26	8	442.0	598.0	4.0	23084CA	23084CAK			
	620	200	5	24084CA	24084CAK30	5150000	380	480	15	32	8	442.0	598.0	4.0	24084CA	24084CAK30			
	700	224	6	23184CA	23184CAK	6800000	360	450	20	40	8	448.0	672.0	5.0	23184CA	23184CAK			
	700	280	6	24184CA	24184CAK30	8350000	360	450	20	45	8	448.0	672.0	5.0	24184CA	24184CAK30			
	760	272	7.5	23284CA	23284CAK	9400000	330	430	20	45	8	456.0	724.0	6.0	23284CA	23284CAK			
440	600	118	4	23988CA	23988CAK	3100000	450	560	12	24	8	458.0	582.0	3.0	23988CA	23988CAK			
	650	157	6	23088CA	23088CAK	4300000	430	530	12	26	8	468.0	622.0	5.0	23088CA	23088CAK			
	650	212	6	24088CA	24088CAK30	5750000	360	450	20	40	8	468.0	622.0	5.0	24088CA	24088CAK30			
	720	226	6	23188CA	23188CAK	7150000	340	430	20	40	8	468.0	692.0	5.0	23188CA	23188CAK			
	720	280	6	24188CA	24188CAK30	8550000	340	430	20	45	8	468.0	692.0	5.0	24188CA	24188CAK30			
	790	280	7.5	23288CA	23288CAK	10000000	320	400	20	45	8	476.0	754.0	6.0	23288CA	23288CAK			

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。

■ 调心滚子轴承
内径: 460~600mm




外形尺寸 (mm)			轴承代号		基本额定动载荷 Cr (N)		基本额定静载荷 Cor (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽				安装尺寸 (mm)				参考重量 (kg)		轴承代号	
											孔径 d ₁	槽宽 A	孔数 N	d ₂ (min)	D ₂ (max)	r _a (max)						
460	d	D	B	r _i (min)	圆柱孔	圆锥孔	3050000	4900000	430	530	500	500	23992CA	23992CAK	105	23992CAK	圆锥孔	23992CAK				
		620	118	4	23992CA	23992CAK	4700000	6850000	400	500	500	500	23092CA	23092CAK	208	23092CAK	23092CAK	23092CAK				
		680	163	6	23092CA	23092CAK	6100000	9650000	340	430	430	430	24092CA	24092CAK30	279	24092CAK30	24092CAK30	24092CAK30				
		680	218	6	24092CA	24092CAK30	8000000	11200000	320	400	400	400	23192CA	23192CAK	446	23192CAK	23192CAK	23192CAK				
		760	240	7.5	23192CA	23192CAK	9450000	13900000	320	400	400	400	24192CA	24192CAK30	550	24192CAK30	24192CAK30	24192CAK30				
		760	300	7.5	24192CA	24192CAK30	10600000	14500000	300	380	380	380	23292CA	23292CAK	709	23292CAK	23292CAK	23292CAK				
480		650	128	5	23996CA	23996CAK	3300000	5450000	430	530	530	530	23996CA	23996CAK	126	23996CAK	23996CAK	23996CAK				
		700	165	6	23096CA	23096CAK	4850000	7250000	400	480	480	480	23096CA	23096CAK	217	23096CAK	23096CAK	23096CAK				
		700	218	6	24096CA	24096CAK30	6300000	10100000	340	430	430	430	24096CA	24096CAK30	290	24096CAK30	24096CAK30	24096CAK30				
		790	248	7.5	23196CA	23196CAK	8500000	12000000	300	380	380	380	23196CA	23196CAK	495	23196CAK	23196CAK	23196CAK				
		790	308	7.5	24196CA	24196CAK30	9950000	14800000	300	380	380	380	24196CA	24196CAK30	625	24196CAK30	24196CAK30	24196CAK30				
		870	310	7.5	23296CA	23296CAK	11300000	15400000	280	360	360	360	23296CA	23296CAK	820	23296CAK	23296CAK	23296CAK				
500		670	128	5	239500CA	239500CAK	3400000	5700000	400	500	500	500	239500CA	239500CAK	130	239500CAK	239500CAK	239500CAK				
		720	167	6	230500CA	230500CAK	5050000	7650000	380	480	480	480	230500CA	230500CAK	228	230500CAK	230500CAK	230500CAK				
		720	218	6	240500CA	240500CAK30	6450000	10500000	320	400	400	400	240500CA	240500CAK30	300	240500CAK30	240500CAK30	240500CAK30				
		830	264	7.5	231500CA	231500CAK	9300000	13000000	280	360	360	360	231500CA	231500CAK	584	231500CAK	231500CAK	231500CAK				
		830	325	7.5	241500CA	241500CAK30	11000000	16200000	280	360	360	360	241500CA	241500CAK30	718	241500CAK30	241500CAK30	241500CAK30				
		920	336	7.5	232500CA	232500CAK	13200000	17800000	260	340	340	340	232500CA	232500CAK	1000	232500CAK	232500CAK	232500CAK				
530		710	136	5	239530CA	239530CAK	4100000	6800000	360	450	450	450	239530CA	239530CAK	156	239530CAK	239530CAK	239530CAK				
		780	185	6	230530CA	230530CAK	6250000	9450000	370	450	450	450	230530CA	230530CAK	308	230530CAK	230530CAK	230530CAK				
		780	250	6	240530CA	240530CAK30	7800000	12500000	300	370	370	370	240530CA	240530CAK30	417	240530CAK30	240530CAK30	240530CAK30				
		870	272	7.5	231530CA	231530CAK	10200000	14600000	260	340	340	340	231530CA	231530CAK	640	231530CAK	231530CAK	231530CAK				
		980	355	9.5	232530CA	232530CAK	15300000	21000000	240	300	300	300	232530CA	232530CAK	1215	232530CAK	232530CAK	232530CAK				
		750	140	5	239560CA	239560CAK	4250000	6950000	340	430	430	430	239560CA	239560CAK	177	239560CAK	239560CAK	239560CAK				
560		820	195	6	230560CA	230560CAK	7000000	10800000	340	430	430	430	230560CA	230560CAK	359	230560CAK	230560CAK	230560CAK				
		820	258	6	240560CA	240560CAK30	8350000	13500000	280	350	350	350	240560CA	240560CAK30	468	240560CAK30	240560CAK30	240560CAK30				
		920	280	7.5	231560CA	231560CAK	11000000	15800000	240	320	320	320	231560CA	231560CAK	732	231560CAK	231560CAK	231560CAK				
		1030	365	9.5	232560CA	232560CAK	16000000	22000000	220	280	280	280	232560CA	232560CAK	1390	232560CAK	232560CAK	232560CAK				
		800	150	5	239600CA	239600CAK	4800000	8050000	320	400	400	400	239600CA	239600CAK	214	239600CAK	239600CAK	239600CAK				
		870	200	6	240600CA	240600CAK	7650000	12000000	320	400	400	400	240600CA	240600CAK	551	240600CAK	240600CAK	240600CAK				
600		870	272	6	240600CA	240600CAK30	9050000	14900000	260	330	330	330	240600CA	240600CAK30	887	240600CAK30	240600CAK30	240600CAK30				
		980	300	7.5	231600CA	231600CAK	12100000	17500000	220	280	280	280	231600CA	231600CAK	1640	231600CAK	231600CAK	231600CAK				
		1090	388	9.5	232600CA	232600CAK	17900000	25100000	200	260	260	260	232600CA	232600CAK								


注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或 1/30)。

■ 调心滚子轴承


内径: 630~1,060mm




圆柱孔



圆锥孔



带油孔/油槽 (W33)



外形尺寸 (mm)				轴承代号		基本额定动载荷 Cr (N)		基本额定静载荷 Cor (N)		极限转速 (min ⁻¹)		带油孔 / 油槽		安装尺寸 (mm)				参考重量 (kg)		轴承代号	
														d _a (mm)	D _a (max)	r _a (max)					
d	D	B	r _i (min)	圆柱孔	圆锥孔					孔径 d _u	槽宽 A	孔数 N				圆柱孔					
630	850	165	6	239/630CA	239/630CAK	5750000	9700000	300	360	20	35	8				239/630CA	239/630CAK				
	920	212	7.5	230/630CA	230/630CAK	8350000	13100000	290	380	20	40	8				230/630CA	230/630CAK				
	1030	315	7.5	231/630CA	231/630CAK	13500000	19800000	200	260	20	45	8				231/630CA	231/630CAK				
670	900	170	6	239/670CA	239/670CAK	6200000	10500000	260	340	20	35	8				239/670CA	239/670CAK				
	980	230	7.5	230/670CA	230/670CAK	9650000	15300000	270	370	20	40	8				230/670CA	230/670CAK				
	980	308	7.5	240/670CA	240/670CAK30	12000000	19800000	230	290	20	45	8				240/670CA	240/670CAK30				
710	1090	336	7.5	231/670CA	231/670CAK	15300000	23000000	190	240	25	50	8				231/670CA	231/670CAK				
	950	180	6	239/710CA	239/710CAK	6950000	12100000	240	320	20	35	8				239/710CA	239/710CAK				
	1030	236	7.5	230/710CA	230/710CAK	10300000	16600000	250	320	20	40	8				230/710CA	230/710CAK				
750	1150	345	9.5	231/710CA	231/710CAK	16800000	25300000	170	220	25	50	8				231/710CA	231/710CAK				
	1000	185	6	239/750CA	239/750CAK	7500000	13200000	220	300	20	35	8				239/750CA	239/750CAK				
	1090	250	7.5	230/750CA	230/750CAK	11700000	18900000	230	300	20	40	8				230/750CA	230/750CAK				
800	1220	365	9.5	231/750CA	231/750CAK	18100000	27700000	170	210	25	50	8				231/750CA	231/750CAK				
	1060	195	6	239/800CA	239/800CAK	8150000	14500000	220	280	20	35	8				239/800CA	239/800CAK				
	1150	258	7.5	230/800CA	230/800CAK	12200000	20900000	210	270	20	45	8				230/800CA	230/800CAK				
850	1150	345	7.5	240/800CA	240/800CAK30	15400000	27200000	200	250	25	50	8				240/800CA	240/800CAK30				
	1280	375	9.5	231/800CA	231/800CAK	20000000	31000000	160	210	25	50	8				231/800CA	231/800CAK				
	1120	200	6	239/850CA	239/850CAK	8600000	15600000	190	260	20	40	8				239/850CA	239/850CAK				
900	1220	272	7.5	230/850CA	230/850CAK	13600000	22500000	190	240	20	40	8				230/850CA	230/850CAK				
	1180	206	6	239/900CA	239/900CAK	9300000	17000000	180	240	20	40	8				239/900CA	239/900CAK				
	1280	280	7.5	230/900CA	230/900CAK	14600000	25400000	180	220	20	45	8				230/900CA	230/900CAK				
950	1250	224	7.5	239/950CA	239/950CAK	10800000	19900000	170	220	20	40	8				239/950CA	239/950CAK				
	1360	300	7.5	230/950CA	230/950CAK	16100000	27200000	160	200	20	45	8				230/950CA	230/950CAK				
	1320	236	7.5	239/1000CA	239/1000CAK	11600000	21300000	150	200	25	48	8				239/1000CA	239/1000CAK				
1000	1420	308	7.5	230/1000CA	230/1000CAK	17200000	29700000	150	190	20	45	8				230/1000CA	230/1000CAK				
	1400	250	7.5	239/1060CA	239/1060CAK	13200000	24500000	140	180	20	48	8				239/1060CA	239/1060CAK				
	1060	1420	250	7.5	239/1060CA	239/1060CAK	13200000	24500000	140	180	20	48	8				239/1060CA	239/1060CAK			

注: 后缀K或K30表示圆锥孔 (1/12或1/30)。